


DSPE501A-TILL ANALOG MIT VAKUUMANZEIGE

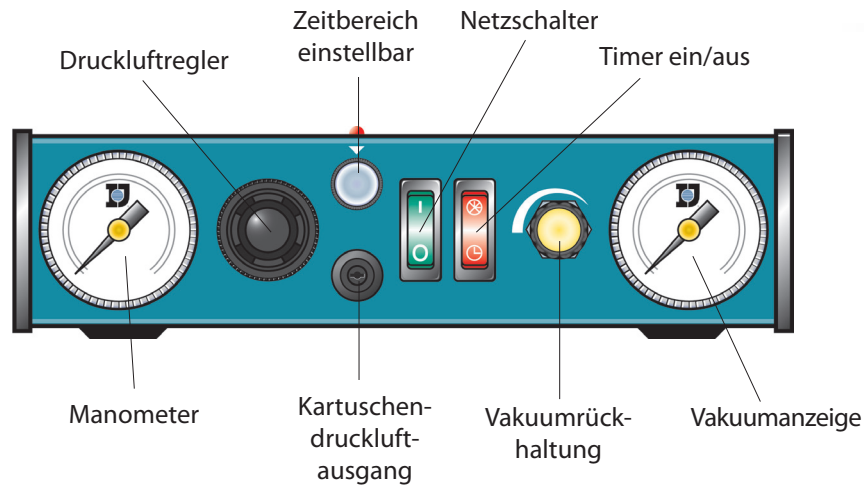

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen	266,7 x 209,5 x 66,8 mm
Gewicht	1,93 kg
Zeiteinstellung	0,01-31 Sekunden
Betriebsarten	zeitgesteuert oder manuell
Eingangsspannung	110 V AC oder 230 V AC
Arbeitsspannung	24 V DC
Drucklufteingang	5 - 7 bar
Druckluftausgang	0,1 - 7 bar
Standards	CE-Zeichen

MODELLE:

DSP-501A-TILL	Dosiergerät 110 V AC
DSPE-501A-TILL	Dosiergerät 230 V AC CE

Modelle komplett mit Zubehörsatz. (Siehe Seite 5)



BESCHREIBUNG:

Dieses Modell ähnelt dem Modell DSPE501A, besitzt aber eine analoge Anzeige für das Rückhaltevakuum. Ausgestattet mit einem größeren internen Magnetventil, das für Anwendungen empfohlen wird, die eine rasche Reaktion

bei Druckabfall erfordern. Dazu gehört der Betrieb mit Quetsch- tuben, Dichtmitteln, Großkartuschen und Drehtischen. Der leistungsfähigere Luftabzug verhindert das Nachpressen des in den Kartuschen enthaltenen Mediums.

Merkmale:

- Timer
- Für Großkartuschen geeignet
- Tropfsicherheit durch Vakuumrückhaltesystem
- Schnellentlüftung durch großes Magnetventil
- Vakuumanzeige